

Viacstupňové ponorné čerpadlo ELECTRA 4"

Čerpadlá sú vhodné pre čerpanie čistej a dažďovej vody.

Konštrukčná charakteristika:

- teleso čerpadla z nerezovej ocele AISI 304
- výtlačné teleso z bronzu
- ochranné púzdro káblu z nerezovej ocele AISI 304
- filter z nerezovej ocele AISI 304
- spätná klapka z technopolymeru
- obežné kolá z technopolymeru
- difúzory z technopolymeru s vložkou v bode opotrebenia
- uzáver difúzoru z technopolymeru s vložkou v bode opotrebenia
- šesťhranná hriadeľ z nerezovej ocele AISI 303
- samomazné prítokové ložisko

Motor:

- ponorný motor 4"
- pripojovací kábel 1, 5m alebo 25 m (na objednávku možno dlhšie)
- chladicí olejová náplň
- príruha NEMA 4" bronz
- stupeň krytia IP 58
- trieda izolácie B
- rýchlosť otáčok 2850 ot./min.
- špeciálna mechanická upchávka s ochranou proti piesku




Použitie:

- max. teplota kvapaliny: 35°C
- počet zopnutí: 20/1 hod.
- minimálny priemer vrtu 100 mm
- max. množstvo piesku: 50g/m³

Aplikácie:

- čerpanie vody z hĺbkových vrtov a studní
- automatické zariadení pre zavlažovanie
- tlakové a posilňovacie stanice
- zavlažovanie v poľnohospodárstve

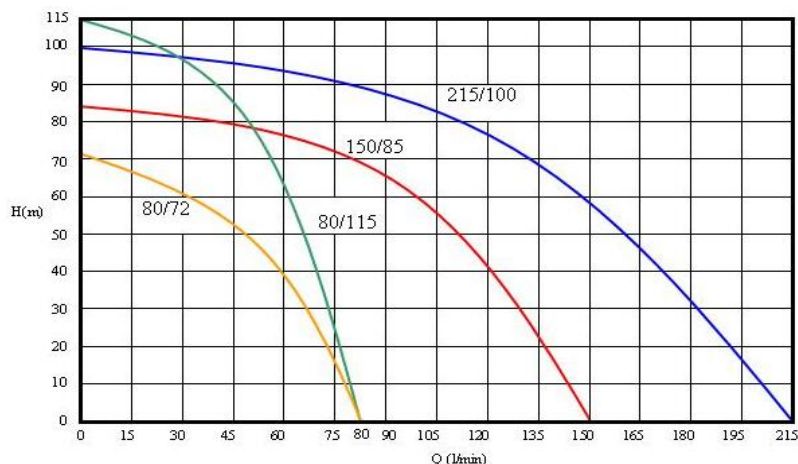

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Príkion kW	Napätie V	Max. teplota	Rozmery mm			Hmotnosť kg
							délka	Ø	DNM	
200831	ELECTRA 80/72 M	80	72	1,1	230	40°C	890	96	6/4"	14,5
200612	ELECTRA 80/72 M-25m									18
200628	ELECTRA 80/72 T									14,5
200611	ELECTRA 80/72 T-25m									18
200702	ELECTRA 80/115 M	80	115	1,5	230		1130	96	6/4"	17
200652	ELECTRA 80/115 M-25m									20
200629	ELECTRA 80/115 T									17
200610	ELECTRA 80/115 T-25m									20
200630	ELECTRA 150/85 T	150	85	2,2	400		1140	96	2"	18
200608	ELECTRA 150/85 T-25m									21
200651	ELECTRA 215/100 T	215	100	3	400		1550	96	2"	22
200609	ELECTRA 215/100 T-25m									26

