

Domáca vodáreň FULL CONTROL inox

Vodárne vhodné na čerpanie čistej vody bez pevných prísad a abrazívneho materiálu

Konštrukčná charakteristika:

- teleso čerpadla nerezovej oceli
- obežné koleso z technopolymery
- hriadeľ z nerezovej oceli
- mechanická upchávka z grafitu a protipríruba z keramiky
- tlaková nádoba 18 litrov z nerezovej ocele
- vak tlakovej nádoby z pryže

Motor:

- uzavretý, chladený zvonku
- krytie IPX4
- trieda izolácie F
- jednofázové prevedenie s trvale zabudovaným kondenzátorom
- tepelná ochrana vo vinutí motoru
- rýchlosť otáčok 2850 ot./min.
- flexikábel 1,5 m





Použitie:

- typ kvapaliny: čistá voda bez pevných prísad a abrazívneho materiálu
- max. teplota čerpanej kvapaliny 40°C
- max. doporučená výška sania so spätnou klapkou 8 m
- max. pracovný tlak: 6 bar

Aplikácie:

- malé tlakové zariadenie
- domáca vodáreň
- zavlažovanie

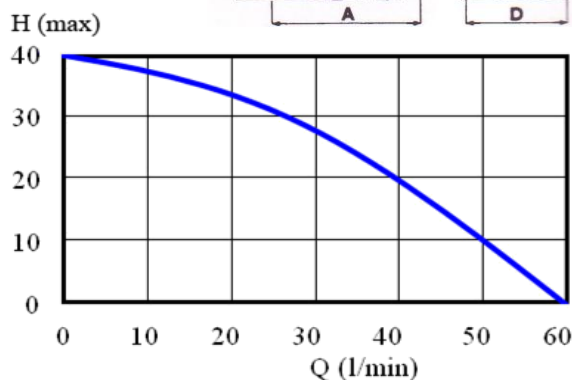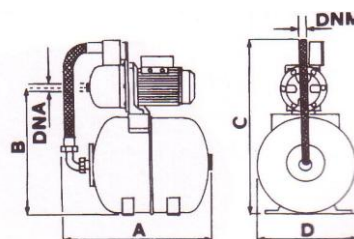

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Príkon kW	Napätie V	Rozmery						Hmotnosť kg
						A	B	C	D	DNA	DNM	
200593	FULL CONTROL inox A	60	40	0,8	230	56	42	55	28	1"	1"	18

